
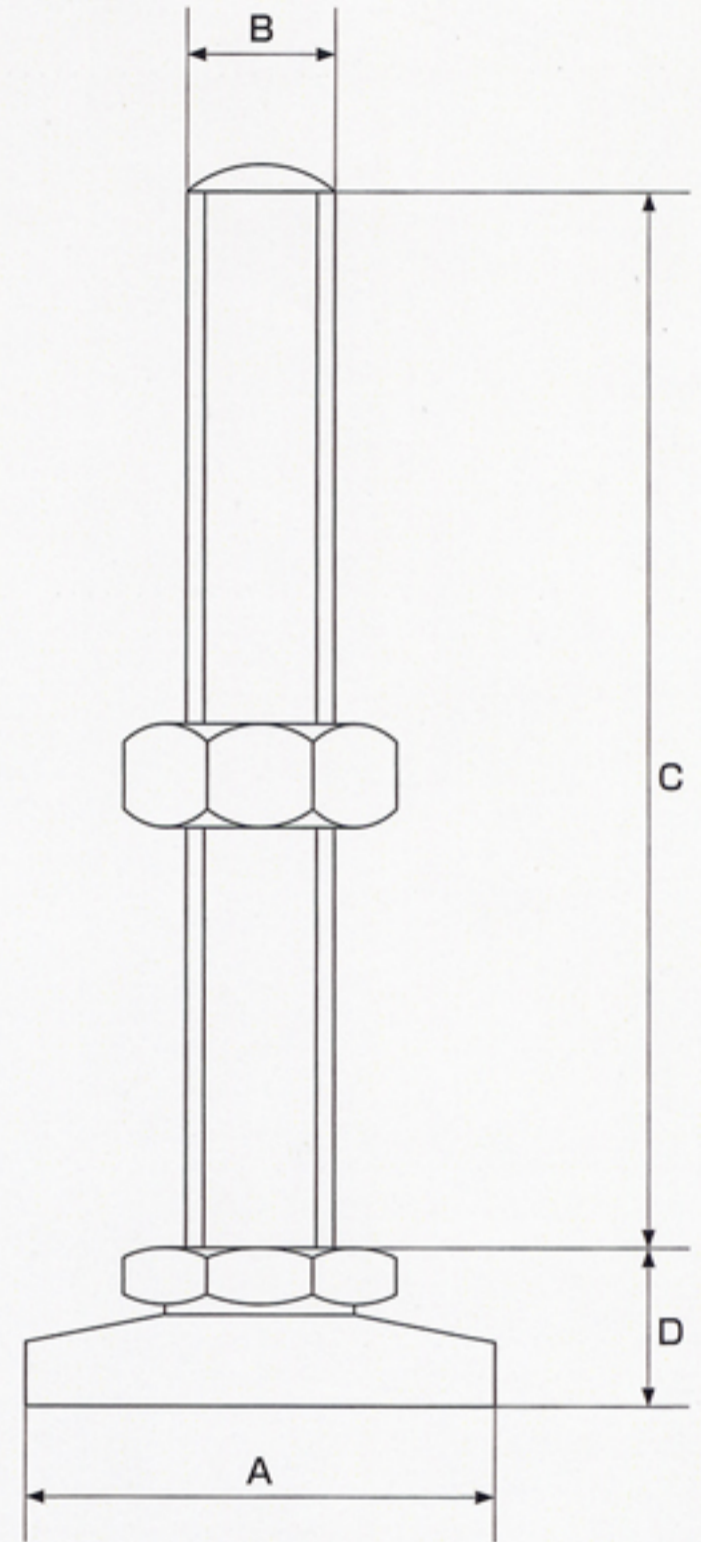


CASTER UNIT

CHIKUMA

〒143-0003 東京都大田区京浜島2-13-10
TEL.03-3790-1917(代) / FAX.03-3790-0358
http://www.chikuma-ss.co.jp
E-mail:info-cpm@chikuma-ss.co.jp

ジャッキボルト<重荷重用>

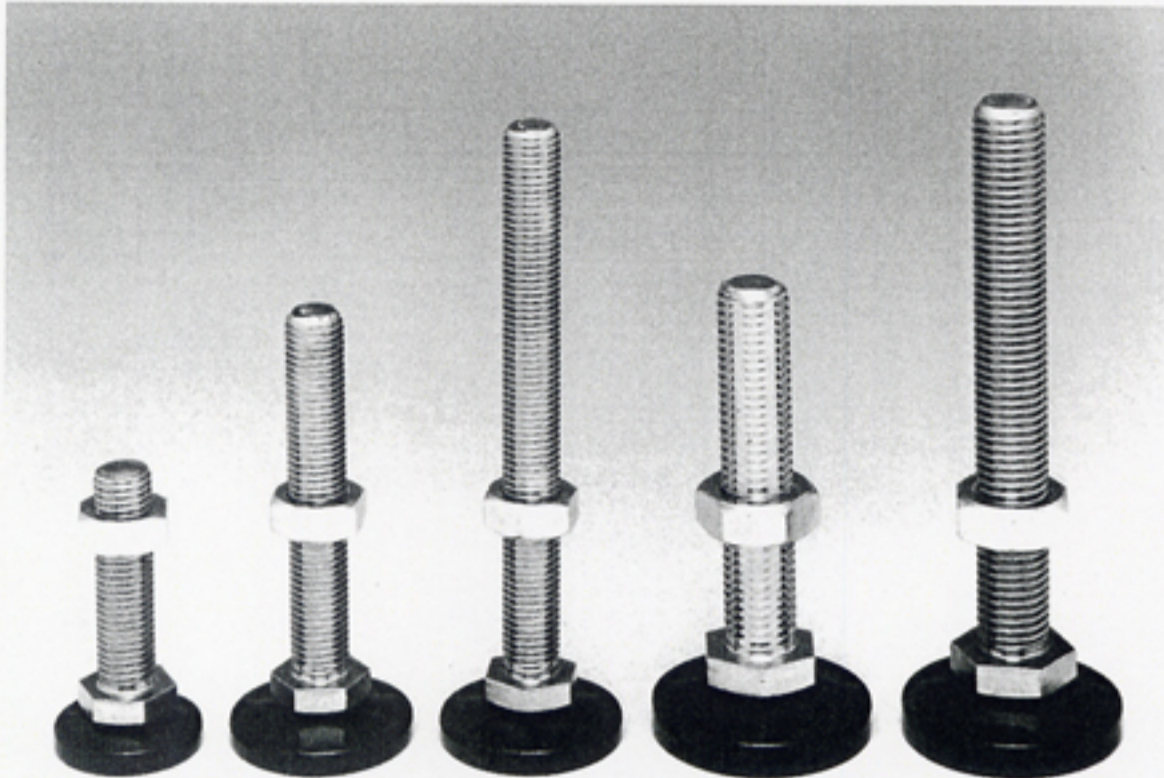

【特長】

- ① キャスターユニットの交換ボルトとしてご使用頂けます。
- ② 重荷重に耐え強度と耐久性を迫りました。
- ③ 取付けやレベル出し操作も簡単に行なえます。
- ④ 多少の傾斜での使用も可能です。

※キャスターユニットのボルト穴径、丸座の幅により取付け出来ないものもあります。ご確認ください。

■標準仕様

(単位: mm)

品名	形式	サイズ	A	B	C	D	許容荷重 (kg)
ジャッキボルト	A60	16×60	φ40	M16×P2.0	60	17	800
ジャッキボルト	A100	16×100	φ50	M16×P2.0	100	18	900
ジャッキボルト	A150	16×150	φ50	M16×P2.0	150	18	900
ジャッキボルト	B100	20×100	φ60	M20×P2.5	100	23	1200
ジャッキボルト	B150	20×150	φ60	M20×P2.5	150	23	1200

○材質

ボルト: SS400 ユニクロメッキ

座: ベリック(亜鉛とアルミの合金) 特殊樹脂コーティング

※特殊大径ネジも製作いたします。